

Крепеж для шпильки к балке вертикальный (тип 6)

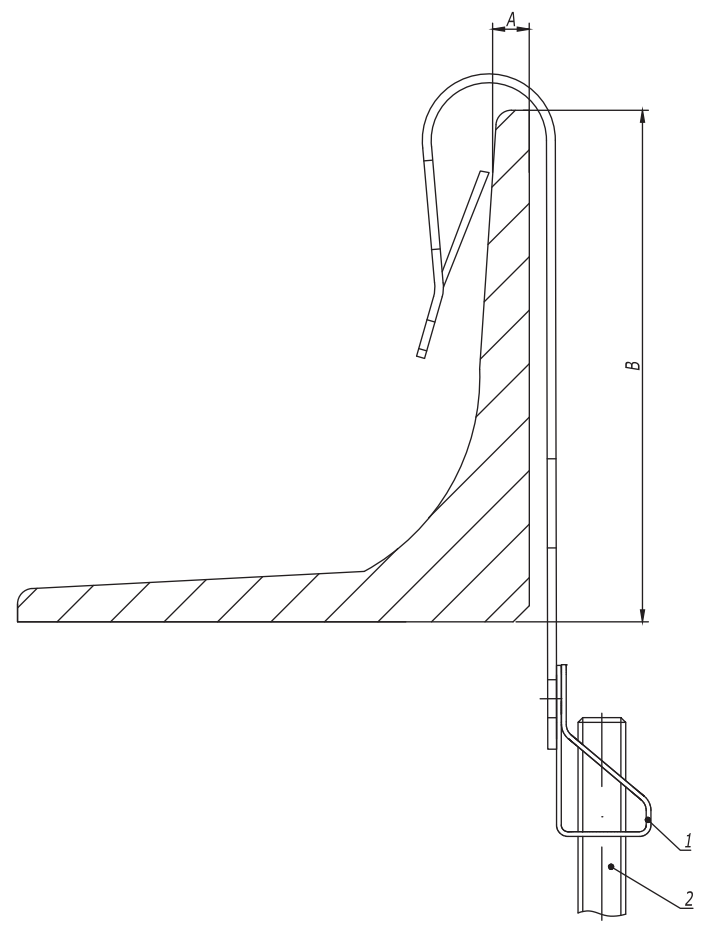


Таблица 1  
Выбор крепежа

Код крепежа	Диаметр шпильки	Толщина балки А, мм	Минимальное расстояние В, мм	Максимальная нагрузка, кг
СМ620605	М6	1,5-5	30	70
СМ620607	М6	5-7	30	70
СМ620805	М8	1,5-5	30	70
СМ620807	М8	5-7	30	70
СМ620105	М10	1,5-5	30	70
СМ620107	М10	5-7	30	70

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инов. №

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Крепеж для шпильки к балке			См. табл. 1
2	Шпилька DIN 975/976	СМ20****		
<b>DKC-2018.M5.04</b>				Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Дата				6