


Поворот при помощи угла вертикального шарнирного

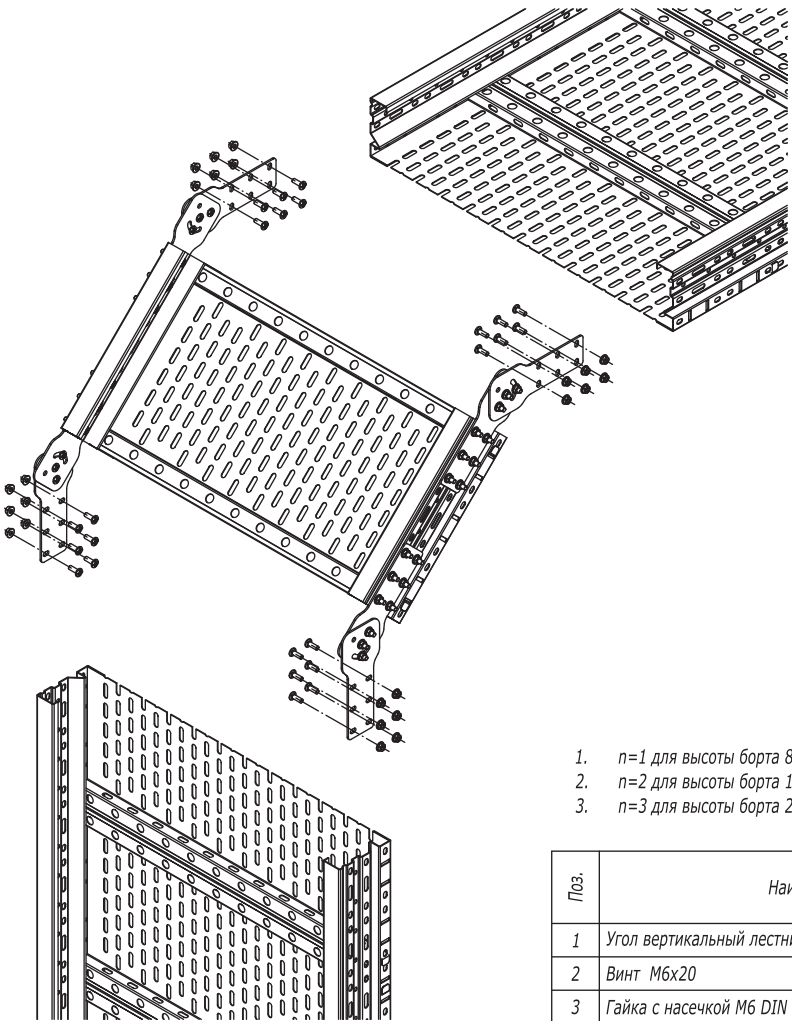

- 1. n=1 для высоты борта 80 мм.
- 2. n=2 для высоты борта 100, 150 мм.
- 3. n=3 для высоты борта 200 мм.

| Поз.                                   | Наименование                     | Код         | Кол. | Примечание         |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------|------|--------------------|
| 1                                      | Угол вертикальный лестничный USF |             | 1    |                    |
| 2                                      | Винт М6х20                       | CM050620HDZ | n·12 |                    |
| 3                                      | Гайка с насечкой М6 DIN 6923     | CM100600HDZ | n·12 |                    |
| DKC-2018.U5.07                         |                                  |             |      |                    |
| Изм. Кол.уч. Лист №докум. Подпись Дата |                                  |             |      | Стадия Лист Листов |
| Разработал Тиунов И.А.                 |                                  |             |      | 1 2                |
| Проверил Чередниченко Г.А.             |                                  |             |      |                    |
| Утвердил Дядичко А.В.                  |                                  |             |      |                    |

Угол вертикальный



|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|              |                |               |