
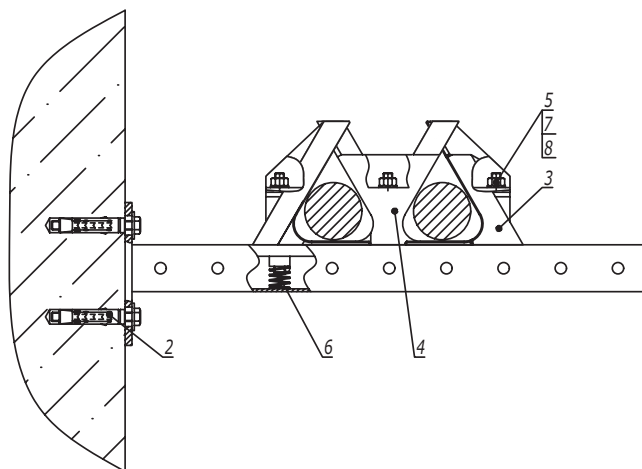


Держатель BHR-10

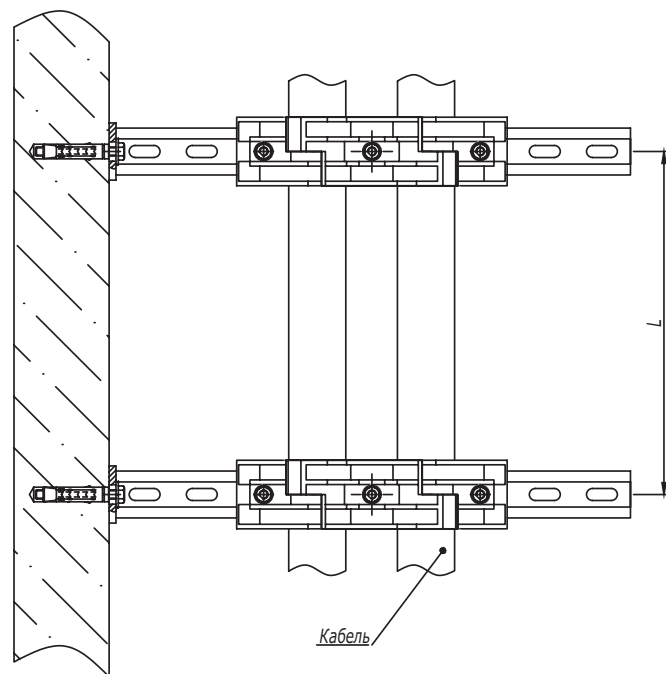

1. L- расстояние между точками подвеса выбирается в зависимости от нагрузки в диапазоне от 500 до 1000 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль ВВР-41		2	
2	Стандартный анкер с болтом		4	DKC-2018.M5.01
3	Кабельный держатель для крепления в треугольник, д. 30-40 мм, тип 1	BHR1004	2	
4	Кабельный держатель для крепления в треугольник, д. 30-40 мм, тип 2	BHR1104	2	
5	Шпилька М8х100	СМ200810	6	
6	Гайка для подвешивания профиля (с удлиненной пружиной) М8х40	СМ160800	6	
7	Шайба с узкими полями М8	СМ240800	6	
8	Гайка шестигранная М8	СМ110800	6	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------

DKC-2018.B5.29

Лист
2

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №