


Угол 90 градусов или 45 градусов

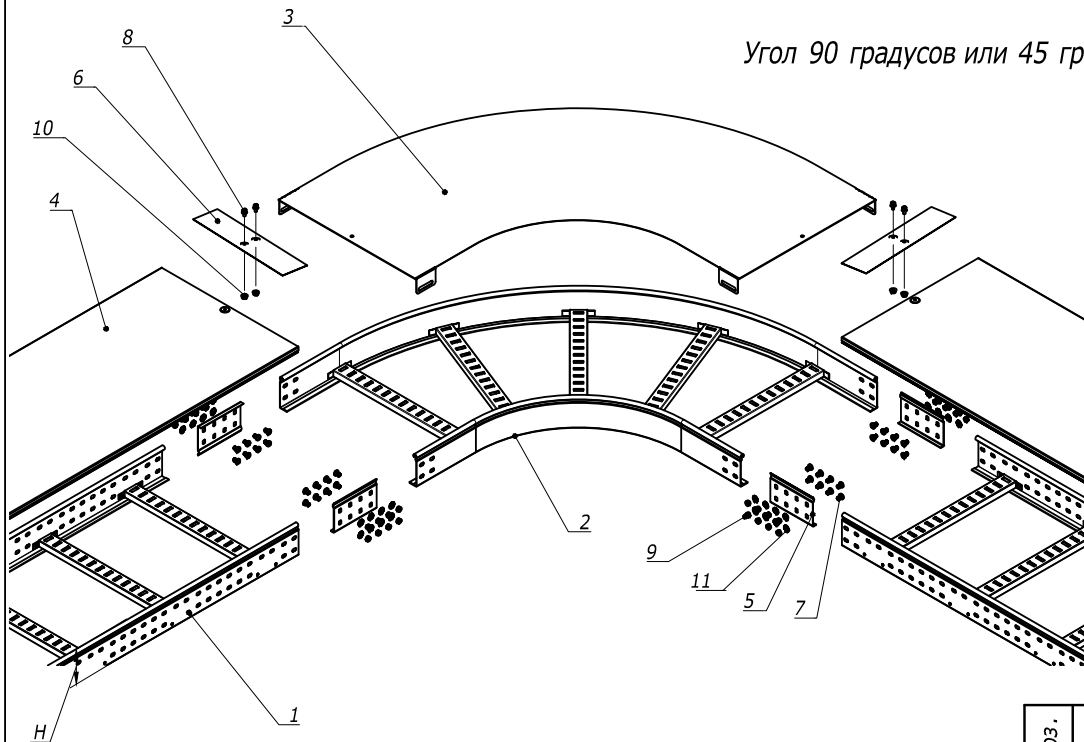


Поз. .	Наименование	Код	Кол .	Примечание
1	Лоток лест-ый прямой элемент			DKC-2012.L5.02;.03;.04
2	Угол			DKC-2012.L5. 05
3	Крышка на угол			DKC-2012.L5. 07
4	Крышка на лоток			DKC-2012.L5.07
5	Усиленные соединители GTO L		6	DKC-2012.L5. 08
6	Накладка соединительная CGB		3	
7	Винт с гладкой головкой DIN 603, M6	CM 010620	nx24	
8	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	CM 030608	6	
9	Гайка шестигранная, DIN 934, M6	CM 110600	nx24	
10	Гайка с насечкой, DIN 6923, M6	CM 100600	6	
11	Шайба стопорная . DIN 6798A, M6	CM220600	nx24	

n=1 для высоты борта (H) 50 мм
 n=2 для высоты борта (H) 80 мм и 100 мм

Изм. №	Изм. №
Подпись и дата	Подпись и дата
Изм. №	Изм. №

Т - ответвитель

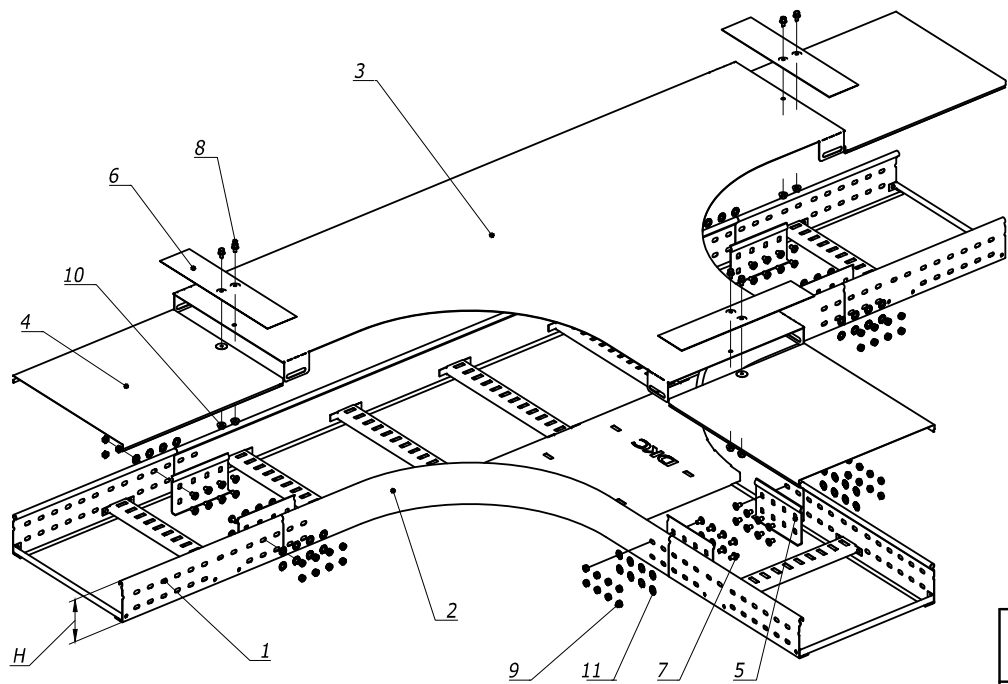

n=1 для высоты борта (H) 50 мм
n=2 для высоты борта (H) 80 мм и 100 мм

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лест-ый прямой элемент			DKC-2012.L5.02;.03;.04
2	Т-ответвитель			DKC-2012.L5.05
3	Крышка на Т-ответвитель			DKC-2012.L5.07
4	Крышка на лоток			DKC-2012.L5.07
5	Усиленные соединители GTO L		6	DKC-2012.L5.08
6	Накладка соединительная CGB		3	
7	Винт с гладкой головкой DIN 603, M6	CM 010620	nх24	
8	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	CM 030608	6	
9	Гайка шестигранная, DIN 934, M6	CM 110600	nх24	
10	Гайка с насечкой, DIN 6923, M6	CM 100600	6	
11	Шайба стопорная. DIN 6798A, M6	CM 220600	nх24	
DKC-2012.L5. 81				
Изм.	Кол.уч.	Лист	ИРдок.	Подпись
				Дата

