




Technical drawing of a mechanical part. The main view shows a rectangular block with a width of 30 and a height of 42. A vertical slot is cut into the center, with a width of 7 and a depth of 22. The bottom edge of the block is rounded with a radius of R2,6. A side view shows the profile of the block, which is 14 units thick. A detail view shows a cross-section of the rounded bottom edge, indicating a radius of R2,6.

Вес,	Код
кг/м	
0,15	38500inox

Крышка на угол 90° горизонтальный

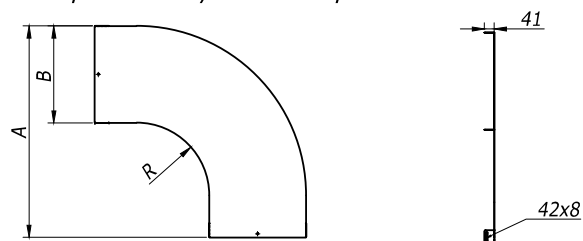

<i>Радиус поворота R</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>Вес,</i>	<i>Код</i>	
<i>300</i>	<i>мм</i>	<i>мм</i>	<i>кг/ шт.</i>	<i>испол. 1</i>	<i>испол. 2</i>
	<i>200</i>	<i>673</i>	<i>1,6</i>	<i>LK0023</i>	<i>LK0023HDZ</i>
	<i>300</i>	<i>773</i>	<i>2,6</i>	<i>LK0033</i>	<i>LK0033HDZ</i>
	<i>400</i>	<i>873</i>	<i>3,7</i>	<i>LK0043</i>	<i>LK0043HDZ</i>
	<i>500</i>	<i>973</i>	<i>4,9</i>	<i>LK0053</i>	<i>LK0053HDZ</i>
	<i>600</i>	<i>1073</i>	<i>6,2</i>	<i>LK0063</i>	<i>LK0063HDZ</i>
<i>600</i>	<i>200</i>	<i>973</i>	<i>2,4</i>	<i>LK0026</i>	<i>LK0026HDZ</i>
	<i>300</i>	<i>1073</i>	<i>3,7</i>	<i>LK0036</i>	<i>LK0036HDZ</i>
	<i>400</i>	<i>1173</i>	<i>5,2</i>	<i>LK0046</i>	<i>LK0046HDZ</i>
	<i>500</i>	<i>1273</i>	<i>6,7</i>	<i>LK0056</i>	<i>LK0056HDZ</i>
	<i>600</i>	<i>1373</i>	<i>8,5</i>	<i>LK0066</i>	<i>LK0066HDZ</i>

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Асеев А.С.			1.06.12
Пров.		Чередниченко Г.А.			15.06.12
Н.контр.	..				

DKC-2012.L5.07


Крышка на лоток и
аксессуары
Габаритный чертеж

Стадия	Лист	Листов
Р		1



Формат А3

Угол 90 градусов или 45 градусов

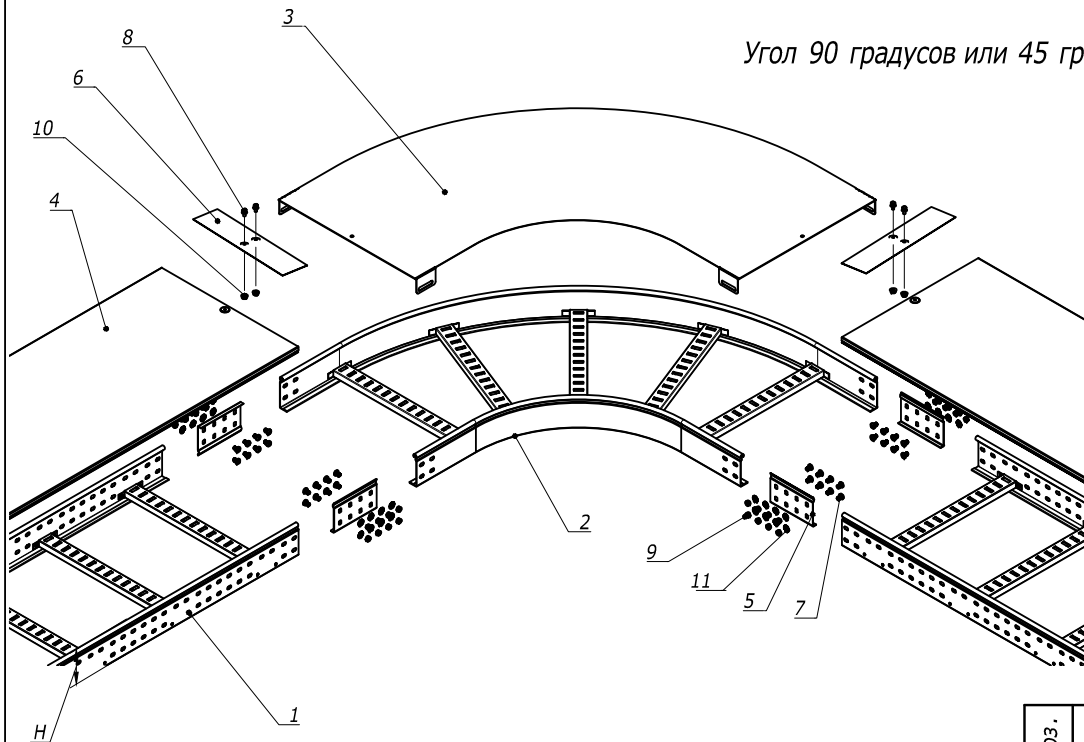


Поз. .	Наименование	Код	Кол .	Примечание
1	Лоток лест-ый прямой элемент			DKC-2012.L5.02;.03;.04
2	Угол			DKC-2012.L5. 05
3	Крышка на угол			DKC-2012.L5. 07
4	Крышка на лоток			DKC-2012.L5.07
5	Усиленные соединители GTO L		6	DKC-2012.L5. 08
6	Накладка соединительная CGB		3	
7	Винт с гладкой головкой DIN 603, M6	CM 010620	nx24	
8	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	CM 030608	6	
9	Гайка шестигранная, DIN 934, M6	CM 110600	nx24	
10	Гайка с насечкой, DIN 6923, M6	CM 100600	6	
11	Шайба стопорная . DIN 6798A, M6	CM 220600	nx24	

n=1 для высоты борта (H) 50 мм
 n=2 для высоты борта (H) 80 мм и 100 мм

Изм. №	Изм. №
Подпись и дата	Подпись и дата
Изм. №	Изм. №

Т - ответвитель

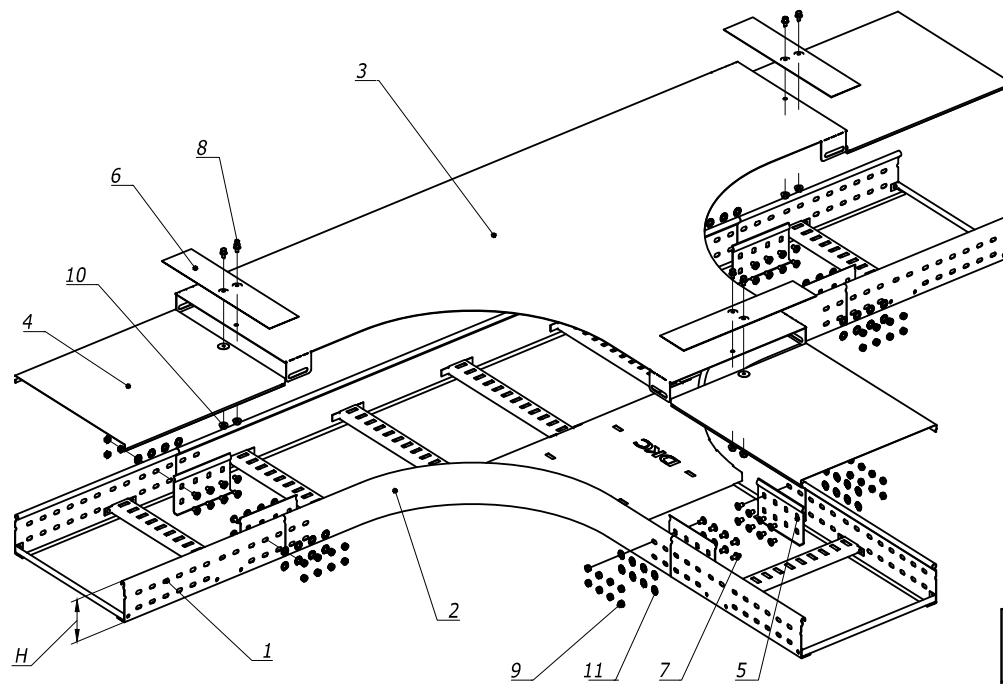

n=1 для высоты борта (H) 50 мм
n=2 для высоты борта (H) 80 мм и 100 мм

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лест-ый прямой элемент			DKC-2012.L5.02;.03;.04
2	Т-ответвитель			DKC-2012.L5.05
3	Крышка на Т-ответвитель			DKC-2012.L5.07
4	Крышка на лоток			DKC-2012.L5.07
5	Усиленные соединители GTO L		6	DKC-2012.L5.08
6	Накладка соединительная CGB		3	
7	Винт с гладкой головкой DIN 603, M6	CM 010620	nх24	
8	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	CM 030608	6	
9	Гайка шестигранная, DIN 934, M6	CM 110600	nх24	
10	Гайка с насечкой, DIN 6923, M6	CM 100600	6	
11	Шайба стопорная. DIN 6798A, M6	CM 220600	nх24	

DKC-2012.L5. 81


Лист

2

Формат А3

Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №

X - ответвитель

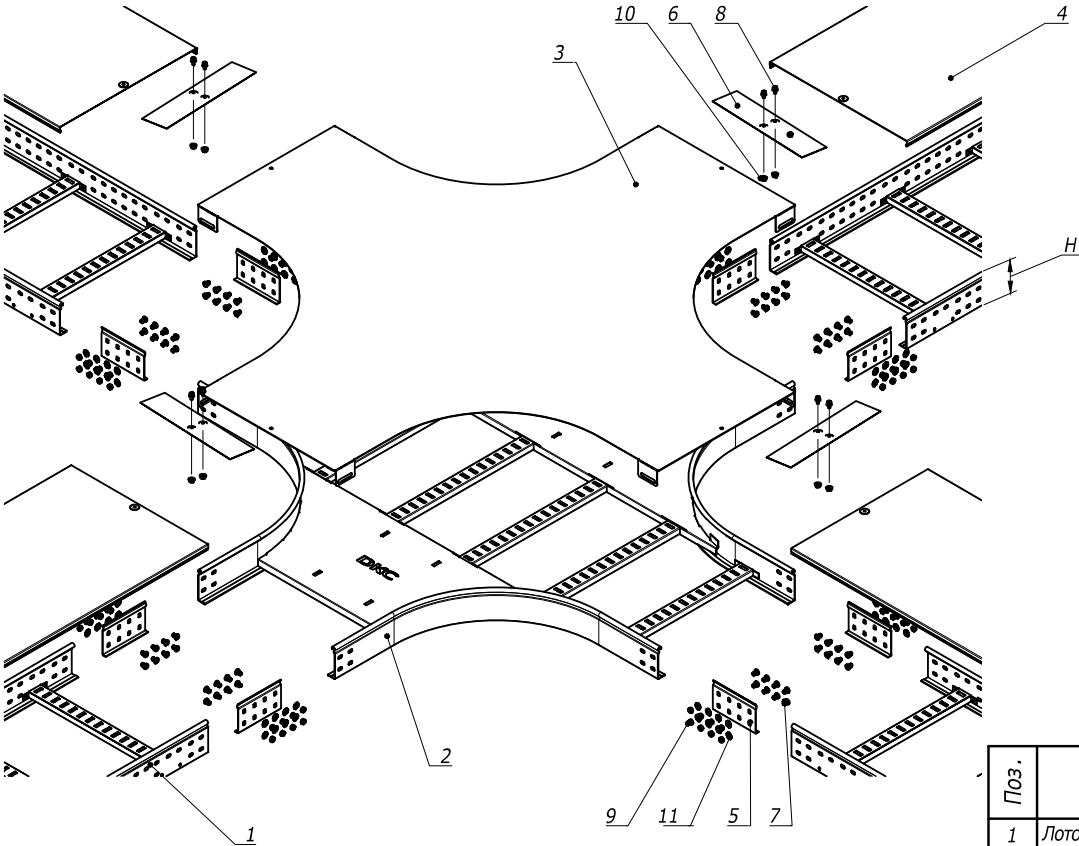

n=1 для высоты борта (H) 50 мм
n=2 для высоты борта (H) 80 мм и 100 мм

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лест-ый прямой элемент			DKC-2012.L5.02;.03;.04
2	X-ответвитель			DKC-2012.L5.05
3	Крышка на X-ответвитель			DKC-2012.L5.07
4	Крышка на лоток			DKC-2012.L5.07
5	Усиленные соединители GTO L		6	DKC-2012.L5.08
6	Накладка соединительная CGB		3	
7	Винт с гладкой головкой DIN 603, M6	CM 010620	nx24	
8	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	CM 030608	6	
9	Гайка шестигранная, DIN 934, M6	CM 110600	nx24	
10	Гайка с насечкой, DIN 6923, M6	CM 100600	6	
11	Шайба стопорная, DIN 6798A, M6	CM 220600	nx24	

DKC-2012.L5. 81

Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата